

# Connettore del cavo incrociato



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato come connettore per cavo a corsa trasversale o a quattro vie


Quattro bulloni per la presa sotto tensione positiva sui cavi

## SPECIFICHE

**Finitura:** Senza rivestimento  
**Dimensioni del conduttore, UL:** Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Profondità (D)	Larghezza (W)	Peso unitario
LPA595	Alluminio	50.8mm	50.8 mm	0.11 kg
LPC595	Ottone	50.8mm	50.8 mm	0.28 kg

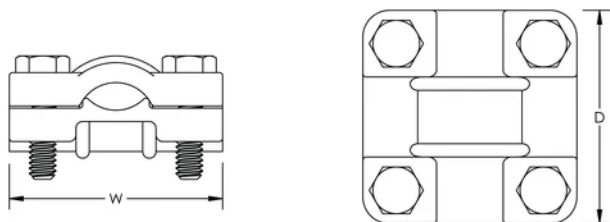

**AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Nord America**

+1.800.753.9221  
 Opzione 1 – Assistenza  
 clienti  
 Opzione 2 – Assistenza  
 tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:  
 +31 800-0200135  
 Francia:  
 +33 800 901 793

**Europa**

Germania:  
 800 1890272  
 altri paesi:  
 +31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**