


Vierpolige verdelingsblok TR, 125 A

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

RoHS-conform

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Equipped with a current input plug

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	TR-125A
Artikelnummer	563150
Materiaal	Koper Met glasvezel versterkt polyamide Plexiglas


Catalogusnummer	TR-125A
Max. bedrijfsspanning, IEC (Ui)	1000
Piekkortsluitstroom (Ipk)	40kA
Weerstand kortdurende stroomsterkte (Icw) 1s	8.4kA
Aantal aansluitingen, lijnzijde	1
Aantal aansluitingen, belastingszijde	5
Schroefdraadmaat 1 (TS1)	M5
Schroefdraadmaat 2 (TS2)	M6
Diepte (D)	117mm
Hoogte (H)	126mm
Breedte (W)	150mm
Gewicht eenheid	0.68kg
Ontvlambaarheidsklasse	UL® 94V-0
Voldoet aan	IEC® 60439,1 IEC® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Gewindegröbe 2 repräsentiert den Eingangsstecker.

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

DIAGRAMMEN

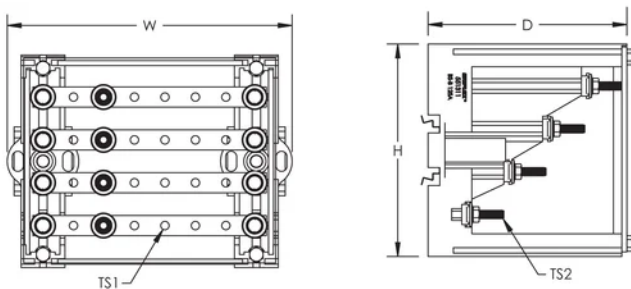

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.