

# P14 Position Coupler for Cryogenic Applications, 32 mm, #10

## CATALOGUSNUMMER

**EL32P14LCRN**



The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.

## KENMERKEN

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)

## PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Roestvrij staal 431 (EN 1.4057)

Afwerking: Onbewerkt

Wapeningsmaat, metrisch: 32 mm

Wapeningsmaat, VS: #10

Diameter (Ø): 60 mm

Lengte 1 (L1): 192 mm

Lengte 2 (L2): 201 mm

Stangdiepte (BD): 45mm

Tussenruimte stang 1 (BG1): 102mm

Tussenruimte stang 2 (BG2): 111mm

Koppelingshuis (CB): 96mm

Gewicht eenheid: 1.34 kg


Ontworpen voor: ACI 318 type 1 (125% gespecificeerd rendement); ACI 318 type 2 (gespecificeerde treksterkte); AS3600; BS EN 1992-1-1; DIN EN 1992-1-1; EN 14620-3; Eurocode 2

Hoeveelheid in verpakking: 8

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMMEN

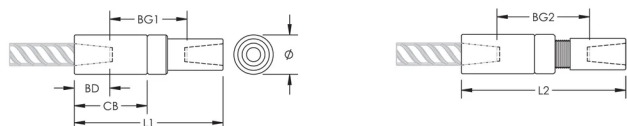

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**