


VME64x-systeem, 2 u, 4 sleuven, insteekbare voeding

CATALOGUSNUMMER

20836-245

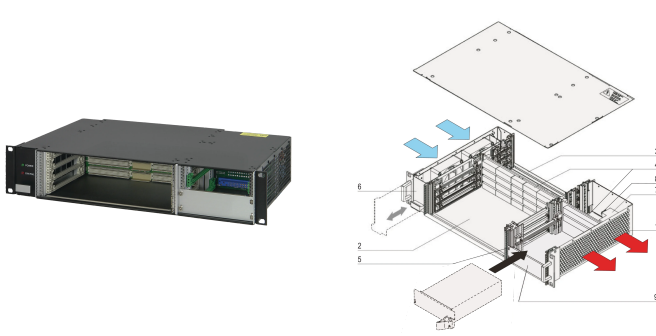

VME64x-systeem voor 4 horizontaal gemonteerde VME64x-kaarten 6 u, 160 mm. I/O-optie achterzijde. De voeding voor het systeem wordt geleverd door maximaal twee inplugbare voedingen. Een hot-swappable ventilatorlade met 4 ventilatoren garandeert een uitstekende koeling.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Systeem conform IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane voldoet aan VITA 1,1-1997

Power backplane naar PICMG 2,11 (P 47), voorbereid voor installatie van twee 19-inch compatibele voedingseenheden, 300 W (3 u, 8 pk)

Warmteafvoer door een ventilatorschotel met 2 ventilatoren, koeling van rechts naar links; ventilatorbewaking en spanningsweergave

Systeem voor horizontale montage van karton met kartonformaten; voorzijde: 6 u, 160 mm diep; achter, achter I/O: 6 u, 80 mm diep

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 4

Type: 19 inch rekmontage

Type achterzijde: 6 U VME64-verlenging

Gegevensoverdracht: VME64; VME2eSST

Vermogen per sleuf: 30W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Links naar rechts

Rekhoogte: 2U

Type voeding: (2) Insteekbare voeding

Voeding inbegrepen: Nee

I/O achter: Ja

Voldoet aan: ANSI/VITA 1.1-1997

Diepte: 277.5mm

Hoogte: 88.1mm

Breedte: 449mm

Net Weight: 8.35kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE