
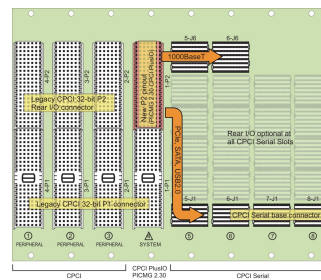
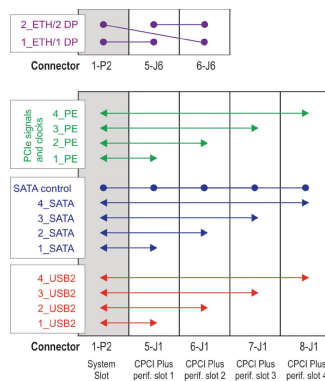
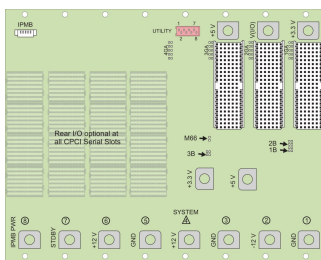


CPCI PlusIO-systeem met insteekbare voeding, 4 u, 8 sleuven

CATALOGUSNUMMER

24579-400

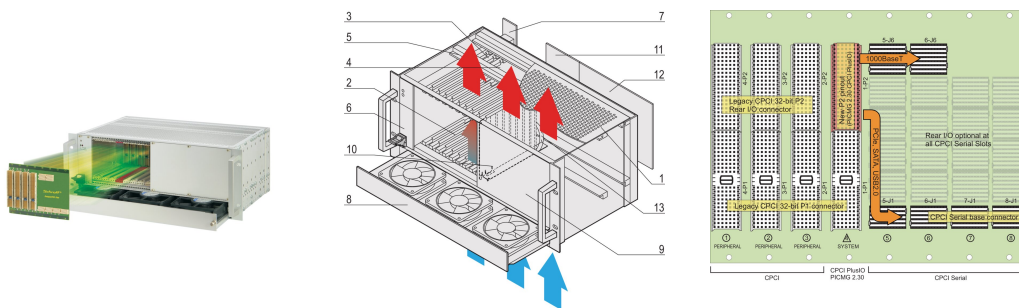

4 u CompactPCI PlusIO-systeem met verticale kaartbehuizing voor één CPCI PlusIO-systeemcontroller, 4 CompactPCI- en 3 CompactPCI seriële randapparatuur en één CompactPCI 3 u-insteekbare voeding.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met IEC 60297-3:2010, 2:2012, 2:2013; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in overeenstemming met PICMG 2,0 rev. 3,0 en PICMG 2,30 rev. 1,0

Systeem met verticale kaartbehuizing. Formaat bord voorzijde: 3 u, 160 mm diep, 8 sleuven; I/O achterzijde: 3 u, 80 mm diep, 3 sleuven

Backplane met 4 sleuven, 3 u, 32 -bits, CompactPCI; 4 sleuven, 3 u, CompactPCI PlusIO

Warmteafvoer door 1 u hot?Wissel ventilatoreenheid, luchtstroom van beneden naar boven

19-INCH?COMPATIBELE VOEDINGSEENHEID, 250 W, 3 U, 8 HP

Optie voor het koppelen van een harde schijf

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 8

Type: 19 inch rekmontage

Type achterzijde: 3 U, CompactPCI met 4 sleuven en CompactPCI Serial met 4 sleuven

Gegevensoverdracht: 32-bits PCI-bus; PCIe Gen2

Vermogen per sleuf: 40W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Onder naar boven

Rekhoogte: 4U

Type voeding: (1) Insteekbare voeding

Voeding inbegrepen: Ja

I/O achter: Ja

Voldoet aan: PICMG 2,30 R1.0

Diepte: 275mm

Hoogte: 177mm

Net Weight: 10.8kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE