


# System VME64x, 2 U, 4 gniazda, zasilacz z wtykiem

## NUMER KATALOGOWY

**20836-245**

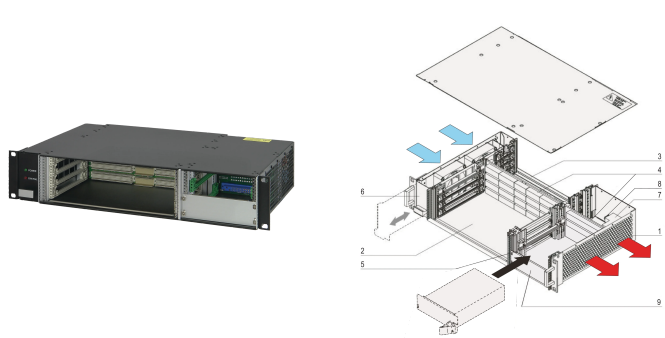

System VME64x do 4 poziomo zamontowanych płyt VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia. Zasilanie systemu jest dostarczane przez maksymalnie dwa zasilacze z możliwością podłączenia. Taca wentylatora typu hot swap z 4 wentylatorami gwarantuje doskonałe chłodzenie.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

System zgodny z IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodna z VITA 1.1-1997

Płyta montażowa zasilania do PICMG 2.11 (P 47), przygotowana do instalacji dwóch kompatybilnych zasilaczy 19", 300 w (3 U, 8 km)

Rozpraszanie ciepła przez tacę wentylatora z 2 wentylatorami, chłodzenie od prawej do lewej strony; monitorowanie wentylatora i wyświetlanie napięcia

System do poziomego montażu płyt z formatami płyt; przód: 6 U, głębokość 160 mm; tylne, tylne we/wy: 6 U, głębokość 80 mm

## ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 4

Typ: Montaż w stojaku 19"

Typ płyty montażowej: Rozszerzenie VME64 6 U

Transfer danych: VME64; VME2eSST

Moc na szczelinę: 30W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od lewej do prawej

Wysokość stojaka: 2U

Typ zasilacza: (2) Podłączany zasilacz

Zasilacz w zestawie: Nie

Tylne We/Wy: Tak

Zgodność z: ANSI/VITA 1.1-1997

Głębokość: 277.5mm

Wysokość: 88.1mm

Szerokość: 449mm

Net Weight: 8.35kg

Liczba opakowań: 1

## **DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE**

---

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

## **OSTRZEŻENIE**

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**