

Conexão cabo a terminal com 1 orifício e deslocado

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Proporciona uma superfície de aparafusamento eficiente para aplicações de aterramento e energia

Cobre de grau eletrolítico

Para uso apenas com conexões nVent ERICO Cadweld tipo LA

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tipo	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)
B101CEOL001	Copper	Tinned	NEMA®	15.88mm	63.5mm	25.4mm
B101CEOL	Copper	Tinned	NEMA®	15.88mm	63.5mm	25.4mm
B101QQOL	Copper	Tinned	NEMA®	15.87mm	64mm	25.4mm
B101SQOL	Copper	Tinned	NEMA®	14.26mm	68mm	25.4mm
B101DEOL	Copper	Tinned	NEMA®	17.53mm	68.33mm	25.4mm
B305TC	Copper	Tinned	Non-NEMA®	20mm	91.4mm	30mm
B305SS	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		Non-NEMA®	20.07mm	91.44mm	29.97mm
B101EFOL001	Copper	Tinned	NEMA®	19.05mm	76.2mm	31.75mm

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tipo	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)
B101EGOL	Copper	Tinned	NEMA®	19.05mm	82.55mm	38.1mm
B101EEOL	Copper	Tinned	NEMA®	19.05mm	76.2mm	25.4mm
B101GGOL	Copper	Tinned	NEMA®	31.75mm	107.95mm	38.1mm
B101GHOL001	Copper	Tinned	NEMA®	31.75mm	127mm	50.8mm
B101GHOL	Copper	Tinned	NEMA®	31.75mm	127mm	50.8mm

Table 2/3

Número de catálogo	Espessura (T)	A	B	C	Tamanho do orifício (HS)	Ângulo (a)
B101CEOL001	3.18mm	12.7mm	25.4mm	22.23mm	17.46mm	45°
B101CEOL	3.18mm	12.7mm	25.4mm	22.23mm	11.11mm	45°
B101QQOL	3.17mm	12mm	22mm	19mm	11.1mm	45°
B101SQOL	4.76mm	14mm	28mm	20.5mm	14.2mm	45°
B101DEOL	4.76mm	14.3mm	28.58mm	22.23mm	14.29mm	45°
B305TC	5mm	15mm	33.78mm	39.88mm	17mm	45°
B305SS	5.08mm	15mm	33.78mm	39.88mm	17mm	45°
B101EFOL001	6.35mm	15.9mm	32.54mm	26.92mm	17.46mm	45°
B101EGOL	6.35mm	19.1mm	38.1mm	26.92mm	17.46mm	45°
B101EEOL	6.35mm	15.9mm	32.54mm	26.92mm	14.29mm	45°
B101GGOL	9.53mm	19.1mm	44.45mm	38.1mm	17.46mm	45°
B101GHOL001	9.53mm	25.4mm	60.33mm	38.1mm	20.64mm	45°
B101GHOL	9.53mm	25.4mm	60.33mm	38.1mm	17.46mm	45°

Table 3/3


Número de catálogo	Tamanho equivalente do condutor
B101CEOL001	80.63mm ²
B101CEOL	80.63mm ²
B101QQOL	81mm ²
B101SQOL	121mm ²
B101DEOL	120.94mm ²
B305TC	152.23mm ²
B305SS	152.23mm ²
B101EFOL001	201.57mm ²
B101EGOL	241.89mm ²
B101EEOL	161.26mm ²
B101GGOL	362.83mm ²

Número de catálogo	Tamanho equivalente do condutor
B101GHOL001	483.77mm ²
B101GHOL	483.77mm ²

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para tamanhos não listados, entre em contato conosco.

DIAGRAMAS

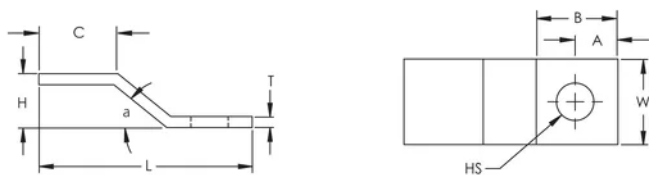

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE