

# MTSH Spring Toggle with Hook



## CARACTERISTICI

For fixing into hollow walls, hollow ceilings and suspended ceilings

Washer, nut and toggle included

## SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rod Size (RS)	Length (L)	Drill Bit Diameter
MTSH4	584430	Oțel	Electro galvanizat	4	70mm	14mm

Table 2/2


Număr de catalog	Article Number	Ultimate Static Load (F)
MTSH4	584430	300N

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

The Ultimate Static Load value does not take into account the load-bearing characteristics of the supporting material. The appropriate safety factor is to be added to this load rating.

Spring toggle requires a minimum clearance of 35 mm (1.38") to open when installed.

## DIAGRAMS

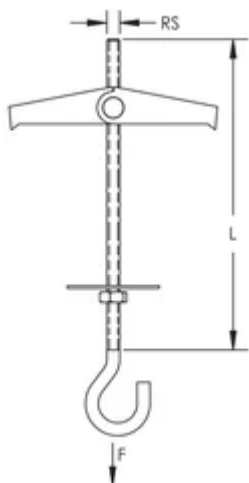

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

